



Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis

Gabinete

Rua Francisco Wohlers, 170 – Centro – Joanópolis/SP – 12980-000 -tel: (11) 4888-9200
Email: secgoverno@joanopolis.sp.gov.br www.joanopolis.sp.gov.br

Joanópolis, 24 de fevereiro de 2021.

Ofício Gab. n.º: 078/2021

Ref: Resposta do Requerimento 05/2021 – Fernando Celso Lafraya Hilário

Excelentíssimo Senhor Vereador:

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência a cópia do ofício n.º 39/2021 da Secretaria Municipal de Obras e Projetos, referente ao requerimento 05 (cinco).

Na oportunidade, apresento protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Adauto Batista de Oliveira
Prefeito Municipal

A Sua Excelência
Fernando Celso Lafraya Hilário
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE JOANÓPOLIS
PROTOCOLO N.º 6812021
DATA 25/02/2021
ASSINATURA



Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis

Secretaria Municipal de Obras e Projetos

Ofício nº 39/2021

REF: Requerimento nº 05/2021


Excelentíssimo Sr. Prefeito;

Faço uso do presente para encaminhar-lhe resposta ao requerimento em epígrafe, de autoria do **Nobre Edil Fernando Celso Lafraya Hilário**, aprovado na sessão de 09 de fevereiro de 2021, sendo o que segue:

1. A obra da quadra de bocha no Campo do Bela Vista, no que se refere a Secretária de Obras e Projetos informamos que a mesma encontra-se concluída, com prestação de contas aprovada pelo DADE, órgão concedente.
2. Portanto não há dinheiro em caixa a título de finalizar a obra, restos a pagar ou superávit.
3. Tendo esclarecido nos itens 1 e 2 a obra da quadra de bocha do Campo Bela Vista, no que se refere a Secretária de Obras e Projetos. Cabe informar ao Nobre Edil que do ponto de vista do "usuário" tal obra realmente não está concluída. Faltando apenas a finalização da pista, com regularização e a cobertura com argila (saibro) sobre calcário moído, caso não se opte por um acabamento sintético.
4. As cópias solicitadas estão em anexo. Chamo a atenção para o fato que no memorial descritivo item 7 – PISOS, realmente não há menção sobre o acabamento, limitando-se a "terra batida".



Finalizo esclarecendo que não vamos medir esforços para conclusão da quadra, de maneira que os munícipes possam usufruir mais esse local de esporte e lazer. Nesses termos remeto ao Gabinete do Senhor Prefeito e reitero votos de elevada estima e distinta consideração.

Joanópolis, 23 de Fevereiro de 2021.


Ronaldo Leme

Secretário Municipal de Obras e Projetos
CRA 147729 Portaria 010/2021

Ao Excelentíssimo
Sr. Prefeito Adauto Batista de Oliveira
Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis – SP

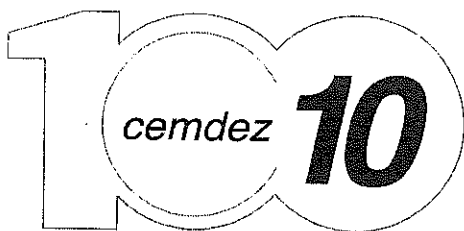

business engineering

Adequação de Parque Municipal
Contemplando os Complexo Esportivos Nini Costa e Bela Vista

MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETÔNICO

BOCHA E ÁREA DE CONVIVIO

Joanópolis, Abril de 2015

CÂMARA MUNICIPAL DE JOANÓPOLIS
PROTOCOLO N°
DATA 25/04/2015

MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto: Projetos Executivos de Arquitetura e Projetos Complementares para Adequação de Espaços e Parques Municipais.

Local: Cidade Joanópolis

Descrição:

O projeto da construção da Bocha e area de convivio, com 404,33m² de área total construída, será distribuído em local dos jogos, circulação e área de convivo.

A Bocha deve ser praticada sobre terreno plano e nivelado, dividido em canchas regulares, e limitado por tablados perimétricos de madeira e de outro material não metálico, com altura uniforme de 30 cm.

As cabeceiras das canchas devem ser construídas com tábuas oscilantes, preferencialmente de borrac

O fundo da cancha pode estar diretamente composto por materiais da mesma natureza, com o benefício de materiais compostos de características sintéticas que permitam o exercício técnico do jogo. Os materiais não devem ser nocivos à saúde dos jogadores, dos árbitros e do público em geral.

1. FUNDAÇÃO

Deverá ser executado serviço de reconhecimento do solo do terreno, de acordo com parecer técnico de empresa especializada.

Será executada de acordo com o projeto estrutural e normas da ABNT.

2. ESTRUTURA

Será executada em concreto armado e fechamentos em blocos concreto, de acordo com o projeto estrutural.

Toda a estrutura de concreto deverá ser executada por empresa devidamente capacitada de acordo com as normas e legislações vigentes seguindo as orientações do projeto de cálculo estrutural.

3. IMPERMEABILIZAÇÃO

Serão impermeabilizados com uma camada de argamassa de cimento e areia 1:3 todas as partes de alvenaria em contato com o solo e as paredes ou vigas que sirvam de arrimo.

4. COBERTURA

Cobertura em estrutura metalica curva com treliça, viga e travamento conforme projeto, com telha metalica ondulada.

5. PAREDES

Paredes externas e internas serão em alvenaria de blocos de concreto para estrutura convencional, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:8, obedecendo as espessuras especificadas em projeto arquitetônico.

6. REVESTIMENTOS DAS PAREDES

As superfícies de alvenaria de blocos, tijolos e concreto, serão previamente chapiscadas e rebocadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, sendo totalmente recobertas.

As paredes internas e externas de alvenaria receberão reboco com textura tipo massa grafiatto.

Os ambientes com revestimentos de parede cerâmico especificados no projeto de arquitetura terão medidas 10x10cm e os rejuntas deverão ser em base epóxi.

7. PISOS

Bocha: O piso deve ser em terra batida ou similar, que permita o desenvolvimento normal das partidas.

Circulação e área de convivio: o piso deve ser em cimento nivelado

8. INSTALAÇÕES HIDRÁULICA, ELÉTRICA

Serão executados de acordo com as normas técnicas satisfazendo os regulamentos da concessionária local - Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto. A distribuição da água será feita em tubos de PVC soldáveis da marca Tigre ou similar. Todos os aparelhos sanitários receberão água fria. Esgoto sanitário, ventilação e águas pluviais estarão de acordo com o projeto e os regulamentos da concessionária local.

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serão executadas de acordo com a NBR 5410 e normas da concessionária local e compreende:

Entrada de luz de força.

Quadros com medidores de luz e força.

10. LOUÇAS

Lavanderia: tanque em louça vitrificada com 22l, com coluna, marca Celite ou similar.

11. METAIS

lavanderia: Metais cromados bica móvel (água fria) Deca, Docol ou similar.

Observações:

1. Prever todas as tubulações necessárias para instalação (sifões, conexões....)
2. Todos os ralos serão em inox.

12. PINTURA / REVESTIMENTO EXTERNO

As paredes externas e internas revestidos com textura acrilica (Suvinil algodão Egipcio).

13. ACABAMENTOS ELÉTRICOS

Conforme pontos existentes e necessidades do projeto de instalações.
Modelo pial plus ou similiar.

14. OBSERVAÇÕES

Os detalhes e especificações de acabamentos poderão sofrer alterações na medida em que os fabricantes introduzirem mudanças nos produtos entre a finalização do projeto e a execução dos serviços na obra.


Arq. Welton Nahas Curi – autor projeto
Cau – A9450-6

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA
PROTOCOLADO Nº
DATA 25.09.2021
ASSINATURA



Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito da Estância Turística de Joanópolis

APROVADO	
Câmara Municipal de Joanópolis	
Votos Favoráveis:	09
Votos Contrários:	00
Abstenção:	-
Em:	09 de 02 de 2021
	
Presidente da Câmara	

Requerimento nº 05/2021

Fernando Celso Lafraya Hilário, Vereador em exercício junto a Câmara Municipal, usando de suas atribuições legais, com relação a quadra de Bocha localizada no Campo do Jardim Bela Vista REQUER que seja informado o que segue:

1. A obra da quadra de bocha foi concluída?
2. Em caso negativo, foi deixado dinheiro em caixa para a conclusão da obra?
3. Qual o prazo estipulado para o término da obra?
4. Solicito uma cópia do projeto e do memorial descritivo das benfeitorias executadas no local.

JUSTIFICATIVA

Cuida-se da função fiscalizadora do Poder Legislativo Municipal.

Demais explicações serão desenvolvidas em plenário.

Joanópolis, 01 de fevereiro de 2021.


Fernando Hilário
Vereador